

XB - APILADOR ELECTROMANUAL

Con desplazamiento manual y elevación mediante batería de 12V
(Opción: elevación eléctrica 220/380V trifásica)

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Cargador de batería electrónico 12V 15A con microprocesador.
- Batería 12V 155 Ah.
- Horquillas fijas longitud 1.150 mm.
- Elevación de horquillas 200 mm. (excepto 3500 mm.).
- Mando de las horquillas por pulsadores.
- Ruedas dobles orientables con soportes extra fuertes montados sobre rodamientos.
- Fin de carrera eléctrico.
- Freno de estacionamiento.
- Fusible de protección.
- Pistón de elevación cromado.
- Pulsador de emergencia.
- Rodillo simple de poliuretano.
- Ruedas de goma.
- Timón guía montado sobre rodamientos.
- Tracción manual.



XB1035

XB1008

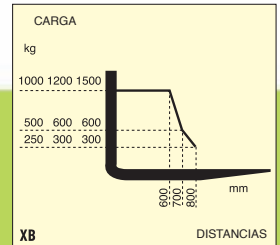


Diagrama de carga máxima en base a la altura





Diagrama de carga máxima en base a la altura



modelo	XB 12V 1008	XB 12V 1208	XB 12V 1508	XB 12V 1016	XB 12V 1216	XB 12V 1516	XB 12V 1025	XB 12V 1225	XB 12V 1525	XB 12V 1030	XB 12V 1230	XB 12V 1530	XB 12V 1035	XB 12V 1235	XB 12V 1535
Q kg	1000	1200	1500	1000	1200	1500	1000	1200	1500	1000	1200	1500	1000	1200	1500
C mm	= 600	=	=	= 600	=	=	= 600	=	=	= 600	=	=	= 600	=	=
I mm	= 1150	=	=	= 1150	=	=	= 1150	=	=	= 1150	=	=	= 1150	=	=
L mm	1755	1775	1795	1755	1775	1795	1790	1810	1830	1790	1810	1830	1790	1810	1830
X mm	= 380	=	=	= 380	=	=	= 415	=	=	= 415	=	=	= 415	=	=
X2 mm	= 235	=	=	= 235	=	=	= 235	=	=	= 235	=	=	= 235	=	=
Y mm	1140	1160	1180	1140	1160	1180	1140	1160	1180	1140	1160	1180	1140	1160	1180
L2 mm	600	620	640	600	620	640	640	660	680	640	660	680	640	660	680
M mm	= 530	=	=	= 530	=	=	= 530	=	=	= 530	=	=	= 530	=	=
N mm	= 160	=	=	= 160	=	=	= 160	=	=	= 160	=	=	= 160	=	=
h1 mm	= 1230	=	=	= 1990	=	=	= 1740	=	=	= 1990	=	=	= 2250	=	=
h2 mm	= 800	=	=	= 1450	=	=	= 200	=	=	= 200	=	=	= /	=	=
h3 mm	= 800	=	=	= 1600	=	=	= 2500	=	=	= 3000	=	=	= 3500	=	=
h4 mm	= 1230	=	=	= 2120	=	=	= 3020	=	=	= 3520	=	=	= 4020	=	=
B mm	= 755	=	=	= 755	=	=	= 755	=	=	= 755	=	=	= 1000*	=	=
WA mm	1320	1340	1360	1320	1340	1360	1320	1340	1360	1320	1340	1360	1320	1340	1360

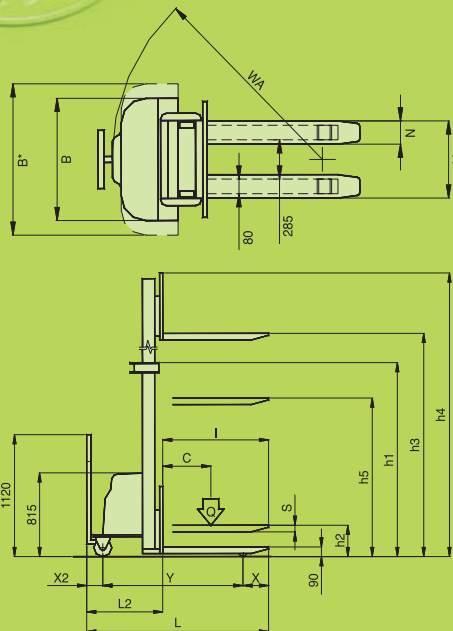